

THE SOUL OF SOUND



GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Notre histoire

La société JADIS est née de la passion d'un homme animé par une quête exigeante : atteindre la reproduction musicale la plus fidèle possible. Consacrant une grande partie de son temps à la recherche et au développement, il conçut des prototypes d'amplificateurs qui suscitèrent rapidement l'admiration du monde audiophile. Ses réalisations furent unanimement reconnues comme surpassant les meilleurs amplificateurs disponibles à l'époque.

Fort de cet engouement, un groupe de passionnés fonda JADIS en 1983. À ses débuts, chaque amplificateur était fabriqué à l'unité, dans le respect d'un savoir-faire artisanal d'exception. Face à une demande croissante, plusieurs techniciens furent progressivement formés afin de produire les électroniques selon les exigences et la philosophie qui font l'identité de la marque.

Aujourd'hui encore, cet héritage est perpétué de génération en génération. JADIS continue de concevoir et de fabriquer ses appareils avec le même souci d'excellence, alliant tradition, innovation et passion pour la haute fidélité.



Jadis

Message du CEO

Bienvenue dans l'univers de *Jadis*

Ce guide accompagne votre nouvel amplificateur, pièce d'exception façonnée pour devenir le cœur battant de votre système.

En choisissant Jadis, vous optez pour une excellence issue d'un artisanat d'art rigoureux, où chaque composant est sélectionné pour libérer l'âme du son.

Au-delà de la technique, cet amplificateur a été conçu pour transcender la musique et vous offrir une émotion pure, riche de textures et de vérité.

Nous vous souhaitons des instants de plaisir absolu, au plus près de la vibration originelle des œuvres que vous aimez.

L'art de la haute fidélité commence ici.

Jérémie Malfroot
CEO Jadis sas



Jadis

Instructions d'installation et de mise en service

Jadis I300

Installation de l'amplificateur

Chaque amplificateur intégré est équipé de ses tubes, son câble secteur et sa télécommande (référence pile: CR2032 or LR03 AAA selon modèle).

Conservez précieusement l'emballage, il sera nécessaire lors de renvois pour maintenance, la garantie sera considérée comme annulée si l'appareil est mal emballé.

Positionnez votre amplificateur *Jadis* sur une surface plane, stable et résistante.

Évitez :

- de placer l'appareil directement sur un tapis ou tout matériau inflammable ;
- de poser des objets au-dessus de l'amplificateur afin de garantir une ventilation optimale ;
- de positionner à proximité tout récipient contenant de l'eau ou un liquide, afin de prévenir tout risque de dommage.

Ventilation et gestion thermique

Votre amplificateur *Jadis* étant un appareil à lampes, il dégage naturellement de la chaleur. Il est essentiel de lui réserver un espace ouvert permettant une dissipation thermique efficace.

Recommandations :

- ne pas utiliser de ventilateur pour accélérer le refroidissement ;
- éviter toute exposition directe aux courants d'air, susceptibles de fragiliser les tubes (microfissures) ;
- ne pas déplacer l'appareil tant que les tubes sont encore chauds.

Raccordement électrique

Assurez-vous que votre amplificateur *Jadis* est correctement raccordé à une installation électrique conforme et reliée à la terre, afin de garantir un fonctionnement sécurisé.

Utilisation de l'alimentation

Pour assurer la longévité et la fiabilité de votre appareil :

- actionnez l'interrupteur ON/OFF avec un geste franc et rapide ;
- utilisez exclusivement cet interrupteur pour allumer ou éteindre l'appareil ;
- ne débranchez jamais le câble secteur pour couper l'alimentation.

Avant toute intervention (remplacement de câble ou modification de connexion), veillez à ce que l'amplificateur soit éteint depuis au moins 5 minutes.

Jadis

Position des tubes

Ce document est exclusivement destiné aux techniciens qualifiés.

L'installation, la mise en service ainsi que les opérations d'entretien doivent impérativement être réalisées par un personnel habilité et formé aux spécificités de ce type d'équipement.

Attention ! Les tubes 300B ont des PIN de deux tailles différentes, veuillez à bien les positionner sur leur support et ne pas forcer en les insérant.



Avant toute manipulation, assurez-vous que l'amplificateur est complètement hors tension et que le connecteur secteur est débranché.

Retirez ensuite la grille de protection des supports de tubes.

Mise en place des tubes

Chaque amplificateur I300 est fourni avec un jeu de tubes appairés et testés.

Recommandations :

- veuillez à ne pas mélanger les tubes ;
- installez-les immédiatement après déballage, en respectant leur position d'origine.

Précautions de montage

Lors de l'installation :

- n'exercez jamais de force excessive sur les tubes afin d'éviter tout dommage aux supports ;
- respectez l'orientation des tubes de puissance (A, B, C et D), équipés de détrompeurs situés au centre de leur base.


Remise en sécurité

Une fois les tubes installés, remplacez la grille de protection.

⚠ Important : La grille ne doit jamais être retirée lorsque l'amplificateur est raccordé au secteur, qu'il soit en fonctionnement ou non.

Jadis

Description de la face avant

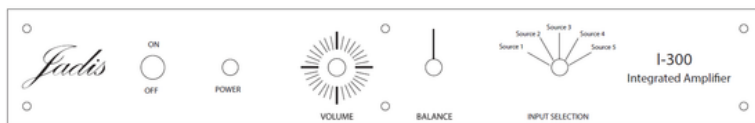

Sur la face avant de l'unité, vous trouverez les éléments suivants :

L'interrupteur Marche (ON) / Arrêt (OFF)


L'indicateur LED: S'allume en vert quand l'appareil est sous tension

Le contrôle de volume : Afin de régler l'amplitude du son

Le contrôle de la balance: Permet d'ajuster la répartition du son entre les canaux gauche et droit.

Sélecteur de sources: Permet de sélectionner l'entrée audio à utiliser.

Description de la face arrière

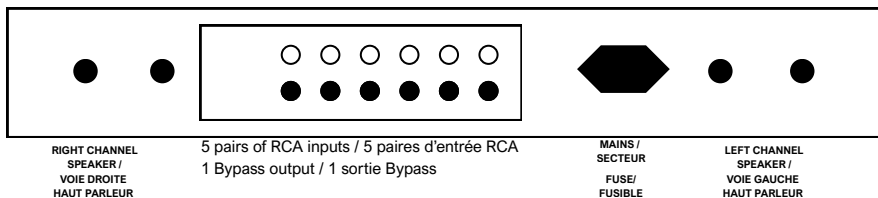

Sur la face arrière de l'unité, vous trouverez les éléments suivants :

Connecteurs haut-parleurs:

Une paire de connecteur pour la voie de droite si appareil vu de face.

Entrée / Sortie:

Cinq entrées ligne au format RCA

1 sortie Bypass

Socle secteur & fusible: Permet le raccordement de l'appareil à l'alimentation électrique. Le fusible secteur assure la protection de l'appareil contre les surtensions et anomalies électriques. Valeur: 4A-230V / 6.3 A-110V.

Connecteurs haut-parleurs:

Une paire de connecteur pour la voie de droite si appareil vu de face.

Mise en marche

Avant la mise sous tension, assurez-vous que l'appareil est sur OFF et le volume au minimum, puis raccordez les enceintes, les sources (RCA) et le câble secteur.

Pour l'utilisation :

1. Allumez l'amplificateur avec l'interrupteur ON/OFF.

2. Réduisez toujours le volume au minimum avant de changer de source.

(Le rendu sonore sera optimal après environ 30 minutes de chauffe des tubes.)

Jadis

Adaptation de l'amplificateur à vos enceintes

L'impédance de charge de votre amplificateur Jadis est préréglée en usine pour les haut-parleurs de 4 et 8 ohms. D'autres réglages sont possibles par réglage interne.

Cet amplificateur inverse la phase absolue entre l'entrée et la sortie.

Nettoyer votre amplificateur

Pour le nettoyage de votre amplificateur (une fois l'amplificateur éteint depuis au moins 30 minutes): Essayez les éléments en inox avec un chiffon doux imbibé d'un nettoyant non abrasif. Évitez tout produit sur les surfaces dorées, un nettoyage à sec suffit.

Maintenance

L'amplificateur Jadis est préréglé selon la tension de votre pays. En cas de dysfonctionnement :

- Éteindre immédiatement l'appareil.
- Débrancher tous les câbles, y compris le cordon d'alimentation.
- Ne pas ouvrir l'appareil et contacter le revendeur Jadis pour le diagnostic et la réparation.

Pensez à activer la garantie de votre appareil dès votre achat en se rendant sur notre site <https://jadis-electronics.com/garantie/>



Declaration of Conformity

We hereby declare, under our sole responsibility, that the product described below complies with the requirements of the following directives and standards:

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU

Applicable standards:

- EN 60065
- EN 60950-1:2006
- EN 62368-1:2014

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Applicable standards:

- EN 55032
- EN 55035

RoHS Directive 2011/65/EU (RoHS II)

REACH Regulation (EC) No. 1907/2006

Pour plus d'informations



Jadis

Jadis
ELECTRONICS®